




PLANTA HUMANIZADA - RUAS LOCALIZADAS NA COMUNIDADE DO RETIRO  
ESC:1 : 750

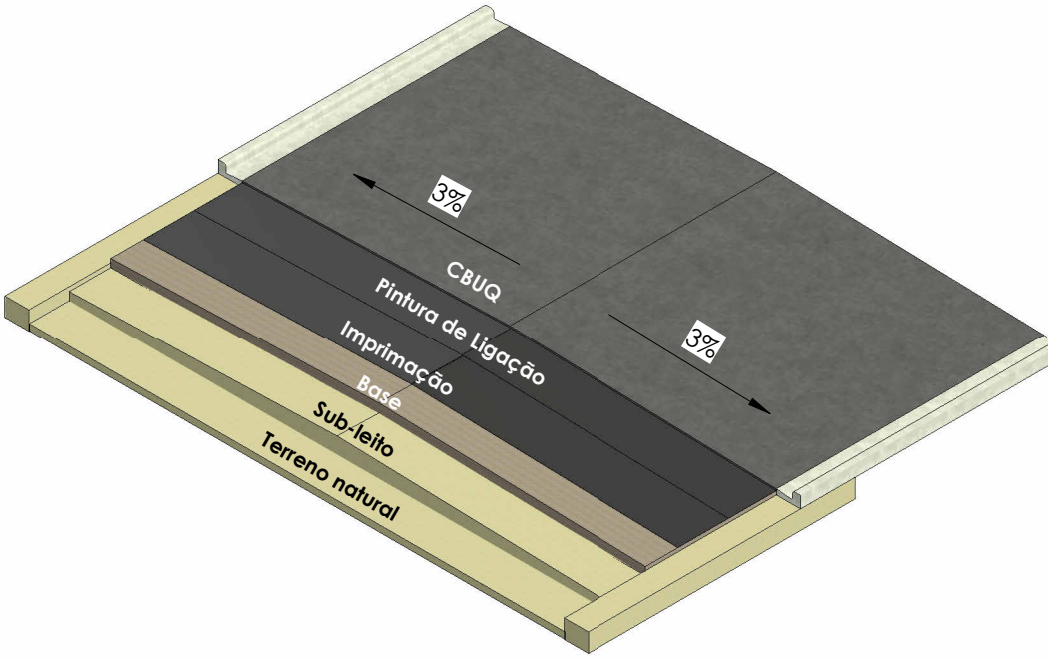

PERSPECTIVA DO PAVIMENTO - CBUQ  
ESC:

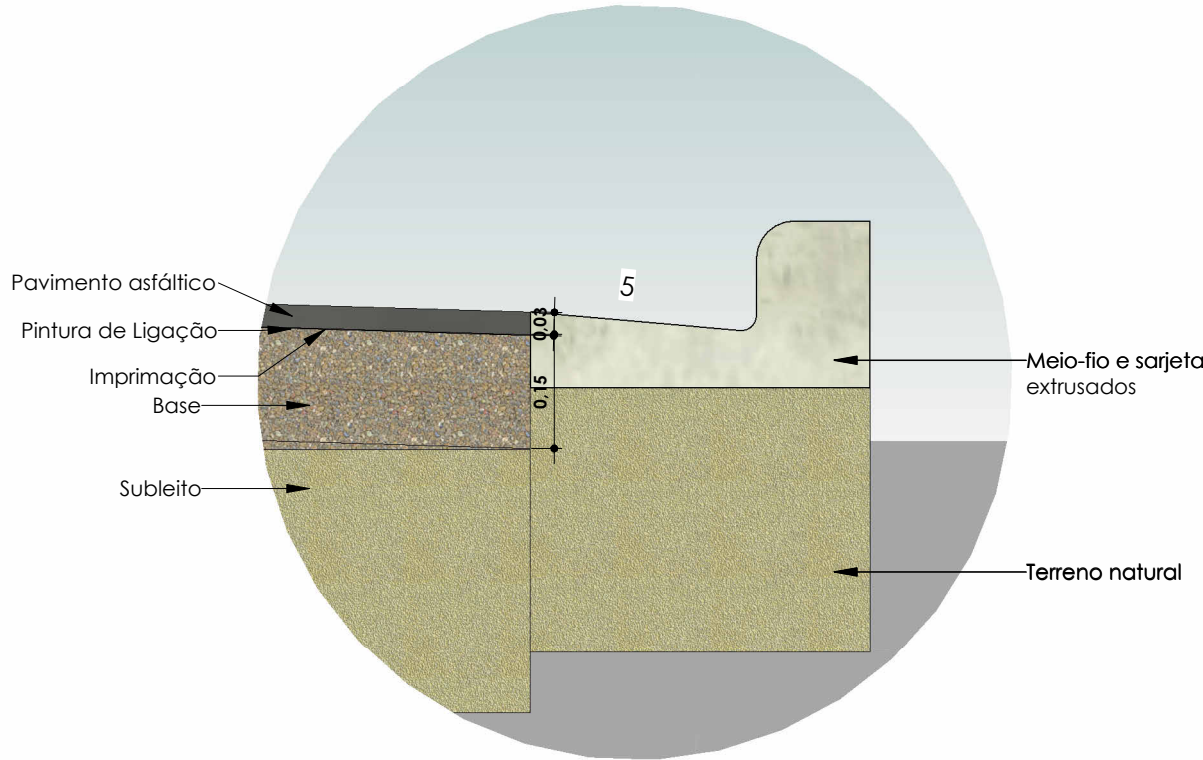

DETALHE MEIO-FIO E SARJETA  
ESC: 1 : 10



DETALHE DA PAVIMENTAÇÃO - HUMANIZADO  
ESC:1 : 75

QUADRO DE SERVIÇOS		
Tipo de pavimentação	Material	Descrição
Recapçamento Asfáltico em CBUQ		
Recapçamento Asfáltico em CBUQ	Concreto asfáltico	95995 - Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte, Af. 11/2016
Recapçamento Asfáltico em CBUQ	Pintura de Ligação	RO-51229 - Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)

CONTRATADA:		CONTRATANTE:	
<div><div><b>CARVALHO AMARAL</b> ENGENHARIA &amp; PROJETOS</div></div> <div>CNPJ Nº: 16.783.066/0001-35 AVENIDA MESTRA FRINHA, Nº 726 - 1º ANDAR, CIDADE SANTA MARIA MONTES CLAROS/MG - CEP: 39401-074</div>		<div><div><b>PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO</b> <small>Sua Francisco no caminho certo</small></div></div> <div>CNPJ Nº: 22.679.153/0001-40 AVENIDA MONTES CLAROS, Nº 243 - CENTRO SÃO FRANCISCO/MG - CEP: 39300-000</div>	
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		RESPONSÁVEL LEGAL:	
<div>GERALDO DIAS PEREIRA JÚNIOR CREA/CAU: 248.562/D</div>		PREFEITO(A) MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO-MG	
<div>EXECUÇÃO DA 6ª ETAPA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, CONFORME CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0610.213-92</div>			
DESCRIÇÃO: PLANTA HUMANIZADA DE TODAS AS VIAS, DETALHES DA PAVIMENTAÇÃO E QUADROS DE SERVIÇO			
ENDEREÇO DA OBRA: DIVERSOS LOGRADOUROS NA COMUNIDADE DO RETIRO, DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO-MG			
MUNICÍPIO: MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO-MG		DATA INICIAL: 22 DE DEZ. DE 2023	
FASE DO PROJETO:	ART/RRT: MG20242936357	DATA DA REV.: 24 DE ABRIL DE 2024	
REFERÊNCIA DO PROJETO: 2334	ESCALA: INDICADAS	Nº REVISÃO: 01	01/02